HAV25AF ~ 65AF series



HAV 32AF

표시기호



형식기호

HAV [32] AF - [ ]
① ②

① 오리피스

25	Ø25
32	Ø32
40	Ø40
50	Ø50
65	Ø65

② 씰재질

	재질	용도
무기호	NBR	(표준형)
M	FPM	내화학용, 온수용 120℃
E	EPDM	온수용 100℃
U	URETHANE	공기만 사용 가능 60℃ 내구성 우수함

사양

구분	표준사양	옵션사항	구분	표준사양	옵션사항
사용유체	공기, 물, 맑은 오일		실린더 작동압	5 ~ 7kgf/㎠ (0.5 ~ 0.7MPa)	
유체온도범위	0 ~ 60℃		주위허용온도	50℃ (최고온도)	
사용압력범위	0 ~ 15kgf/㎠ (0 ~ 1.5MPa)		몸체 재질	청동	
몸체접속방식	JIS10K FF FLANGE		씰 재질	NBR	EPDM FPM, URETHANE
오리피스치수	표 참조		밸브중량	표 참조	

※ 폭발성 분위기의 장소에서는 사용 불가능합니다.
※ 유체가 '오일' 일때 사용 압력범위는 점도 50cst일때 기준입니다.

특징

- 공기압 작동밸브
- 간단한 구조
- 설치방법 간편
- 내구성 우수
- 스프링 리턴방식(옵션사양: 복동)

적용

- 물 배관
- 공기 배관

외형치수도

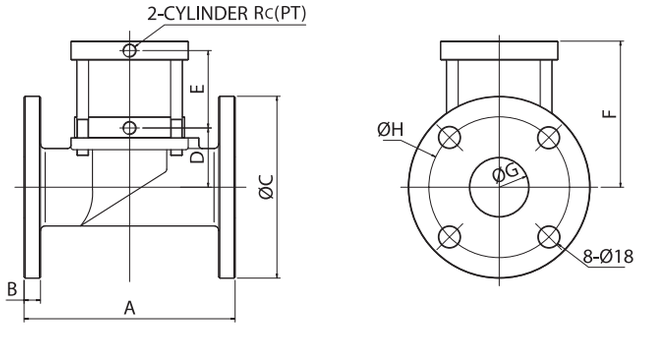

모델	A	B	C	D	E	F	G	H
HAV 25AF	127	13	Ø125	31	58.5	96	Ø25	Ø90
HAV 32AF	170	13	Ø135	44	64	116	Ø40	Ø100
HAV 40AF	170	13	Ø140	44	64	116	Ø40	Ø105
HAV 50AF	180	14	Ø155	50	66	125	Ø50	Ø120
HAV 65AF	210	16	Ø175	77	73	162	Ø65	Ø140

모델	오리피스	실린더 Rc(PT)	밸브 Rc(PT)	중량 (kg)
HAV 25AF	Ø25	1/8''	1	3.7
HAV 32AF	Ø32	1/4''	1 1/4	6.5
HAV 40AF	Ø40	1/4''	1 1/2	6.7
HAV 50AF	Ø50	1/4''	2	8.6
HAV 65AF	Ø65	1/4''	2 1/2	14.6